

# Harcosun Low Glare Terrasverwarming !

Geniet van topkwaliteit bij kaarslicht.



Harcosun elektrische terrasverwarming presteert in warmte opbrengst uitmuntend en kan de concurrentie aan met de veelal duurdere merken. Door het speciale LOW GLARE filter aangebracht op de halogeen korte golf HeLen lamp geeft deze bijna 80% minder licht dan de standaard modellen.

Genieten bij kaarslicht is dus mogelijk zonder irritant rood licht op uw terras.

De hoge kwaliteit LOW GLARE infrarood lamp met een levensduur van minstens 5000 uur heeft de eigenschap infraroodstralen zeer ver te kunnen dragen wat resulteert in een maximaal te verwarmen oppervlakte van wel 16M<sup>2</sup> met een reikwijdte tot wel 4 meter diepte.

Geen opwarmtijd maar direct een weldadige stralingswarmte op uw terras.

Geheel uitgevoerd in een stevig aluminium profiel met hierin een hoogwaardige RVS reflector voor een optimale warmtespreiding. Harcosun Low Glare terrasverwarming is leverbaar in de kleuren roomwit of zwart met een vermogen van 2kW. Alle modellen zijn IP55 waterbestendig en mogen vrij geplaatst worden. Standaard geschikt voor wandmontage, optioneel zijn plafond montagebeugels leverbaar.



Voltage: 220-240VAC 50-60Hz  
Single Phase  
Wattages Available: 2000

**Uw Harcosun dealer, (bezoekadres alleen op afspraak).**


**De Terrasverwarmingspecialist**

**Haver 1 (bezoek alleen op afspraak)**


**5731LA Mierlo**

**Tel. 0650733565**

**[Info@deterrasverwarmingspecialist.nl](mailto:Info@deterrasverwarmingspecialist.nl)**

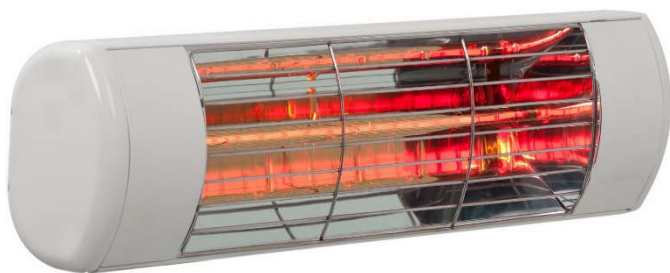


### Wandmontage

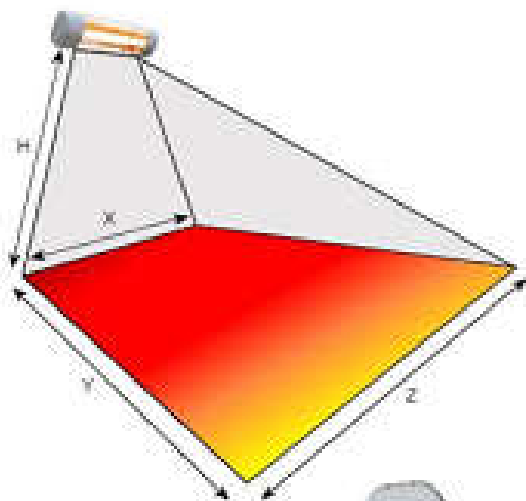

| Wandmontage     |      |      |      | Area Covered       |
|-----------------|------|------|------|--------------------|
| H               | X    | Y    | Z    |                    |
| 2.0m            | 2.3m | 2.4m | 4.0m | 7.6m <sup>2</sup>  |
| 2.5m            | 3.0m | 3.0m | 5.2m | 12.3m <sup>2</sup> |
| Plafond montage |      |      |      |                    |
| 2.0m            | 3.6m | 2.5m |      | 9.0m <sup>2</sup>  |
| 2.5m            | 4.8m | 3.5m |      | 16.8m <sup>2</sup> |

### Plafond montage

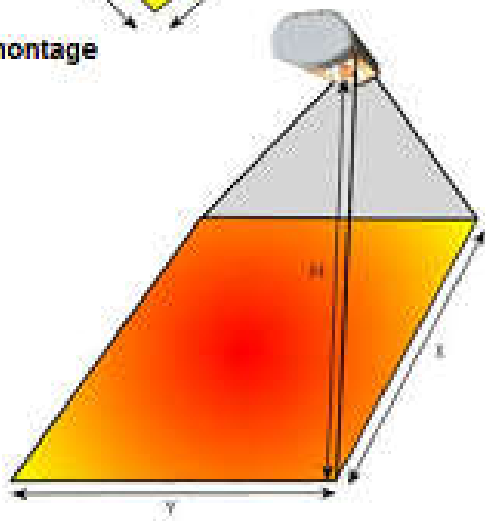

### Specificaties:

Muurbeugel. (plafond montagebeugel optioneel leverbaar).

Baleinklem t.b.v.. montage aan parasolarm e.d.

3 meter silitherm hittebestendig aansluitsnoer.

Leverbare kleuren roomwit of zijdeglans zwart.

Opgenomen vermogen 2000W / 8.7 A.

Afm. L 480 x H 120 x D 120 mm.

**De Terrasverwarmingspecialist.**

Tevens zijn wij dealer van:

